
(TA)
2 LAGS PAPDÆKNING FASTGØRES TIL MINERALULD
VED AFSLUTNING MOD MURVÆRK FØRES PAP IND I
MURVÆRK OG SAMMENKLÆBES MED SOKKELPAP

40-60 MM KILESKÅRET TRYKFAST MINERALULD
KLÆBES MED ASFALTKLÆBER TIL
SOKKELFORKANT

(MU)
SOKKELPUDS UDFØRES SOM BESKREVET PÅ
ØVRIGE SOKKELDETALJER

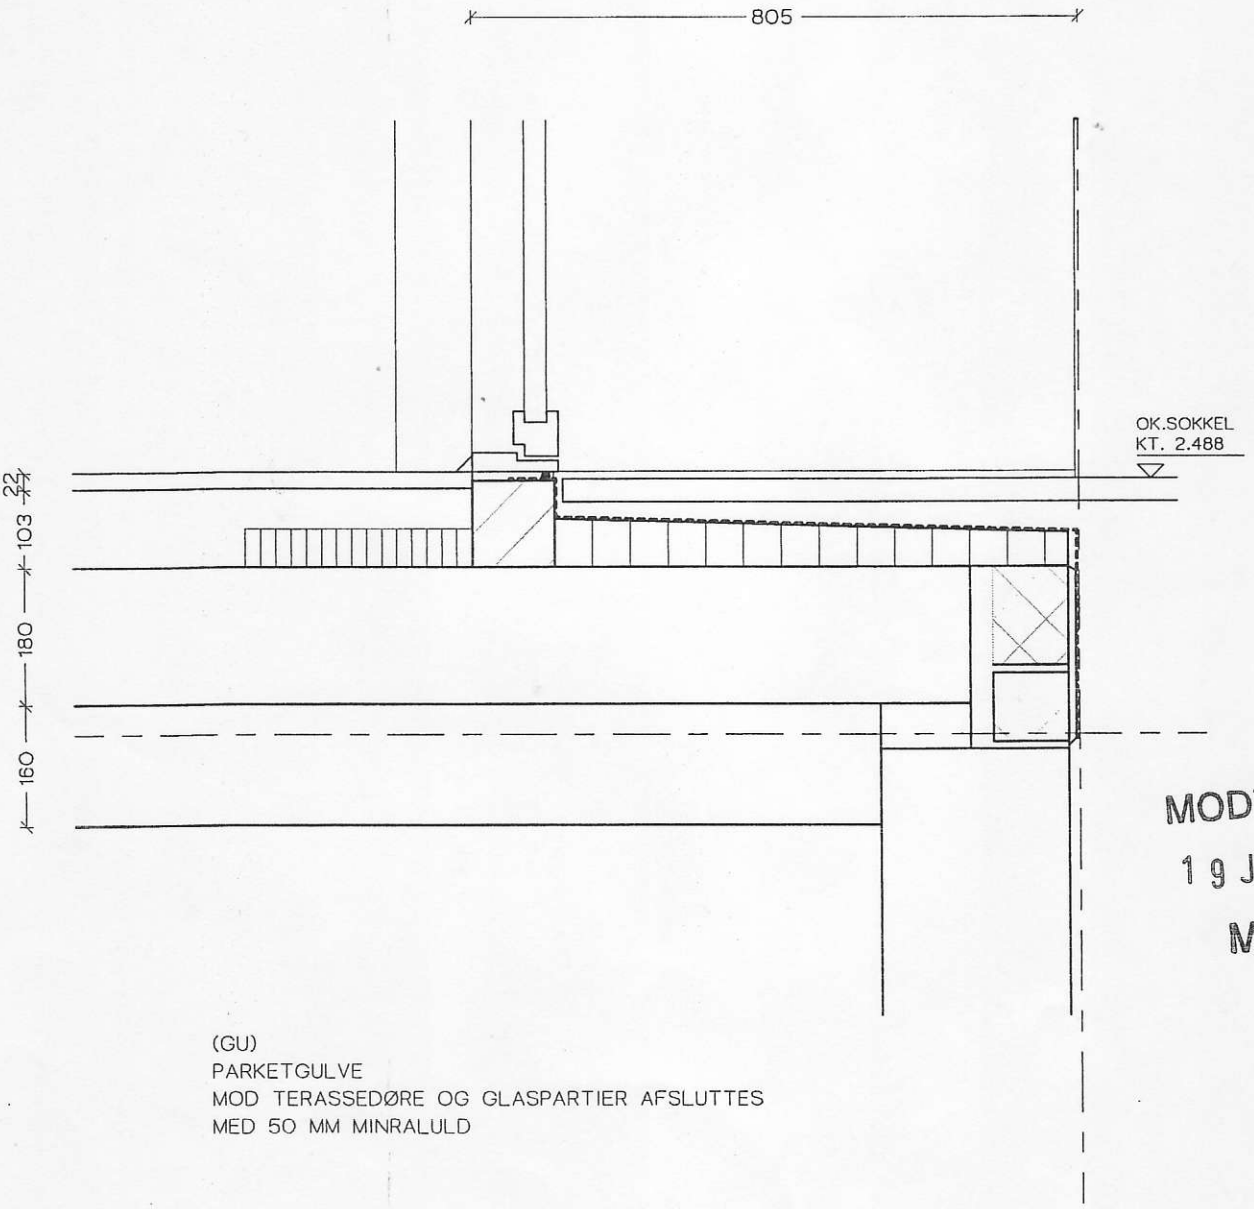

MODTAGET
19 JUNI 2001
MZJ

(GU)
PARKETGULVE
MOD TERASSEDØRE OG GLASPARTIER AFSLUTTES
MED 50 MM MINRALULD

AMSTERDAMHUSENE

EMNE

SOKKEL VED NICHE

SAG 99109
MÅL 1:10
DATO 14.06.01

ARKITEKTGRUPPEN aarhus

møllegade 9-13
dk-8000 århus c
tel 86 12 70 11
fax 86 13 70 11

forbindelsesvej 12
dk-2100 københavn ø
tel 35 43 41 11
fax 35 43 47 11

6.905